


## 仕 様

消費電力	3相 200V 18.4kw
制御	温度調節計によるON、OFF制御 (P. I. D)
温度	室温~180℃ MAX200℃
材質	外装 SPC鋼板、内装 亜鉛メッキ板
重量	約 1000Kg
ヒータ	フィン付シーズヒータ 116V 1kw 18本
ファン	フレートファン Φ350 モータ 0.4kw
温度調節計	デジタル表示計
その他	*運転タイマー 組込、タイムアップ はブザー音が鳴動 *扉 ハイロック付

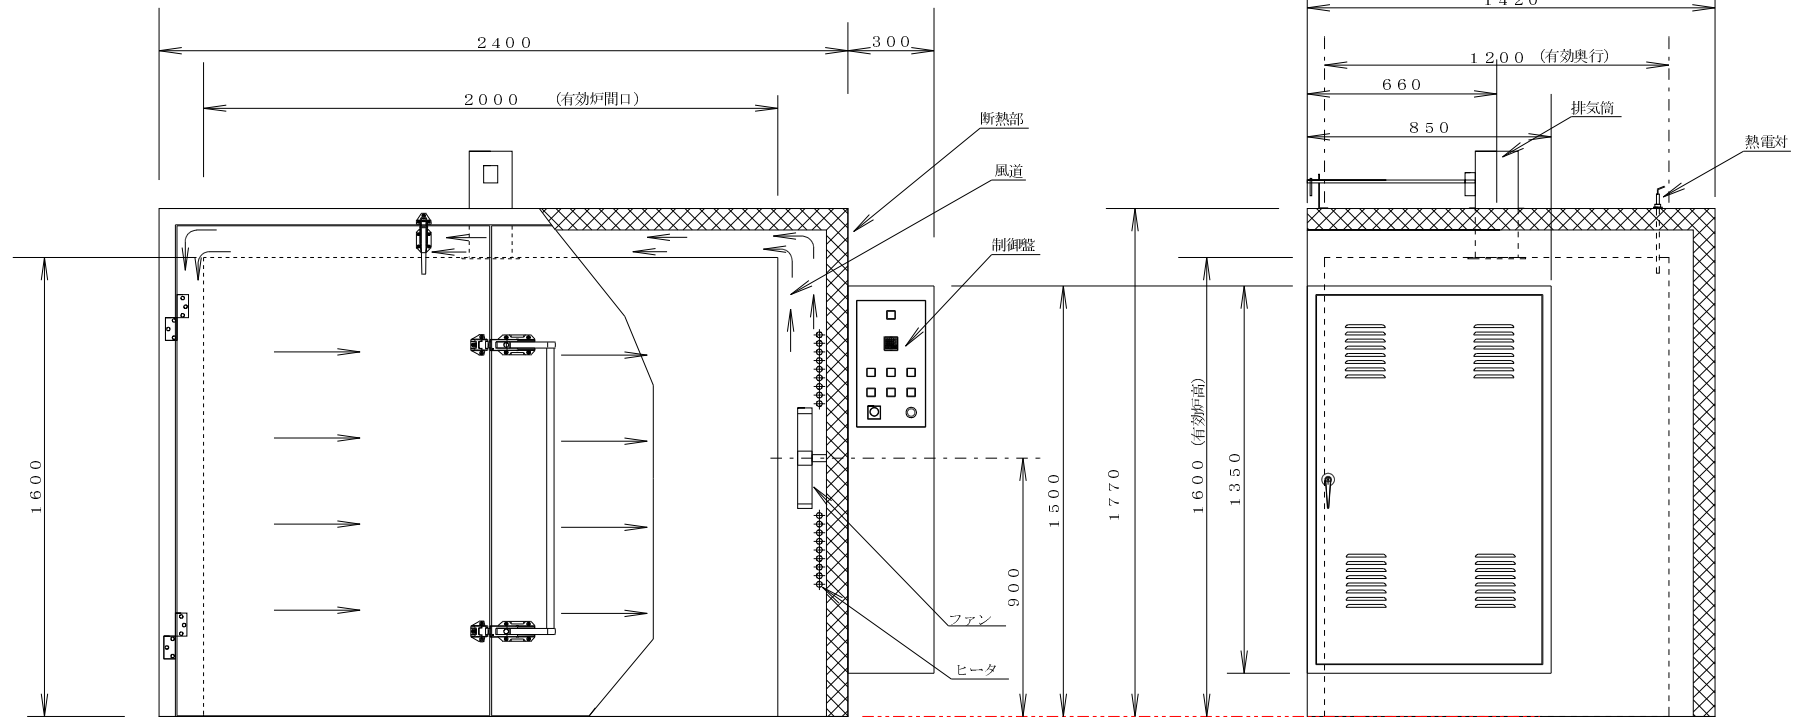

材質		名称	箱形 乾燥炉 (KF-2000)
処理		図番	
指定外全て 系 面取り	指定外寸法公差 J I S 中級	個数	
指定外仕上げ面 ~		尺度	三角画法 設計 丁 日付 平成26年8月